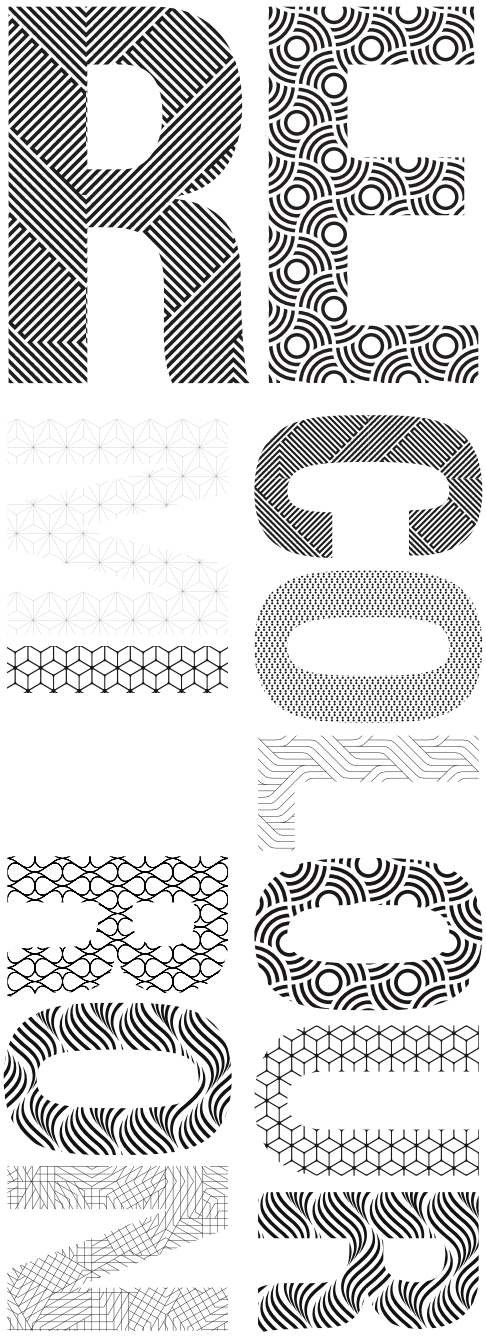


re_micron
re_colour

imola
TILES FULL OF LIFE

RECOLOR

INDEX

INTRO
2-3

COMMERCIAL
4-13

RESIDENTIAL
14-21

TECH&SPECS
22-32



Un concentrato tecnologico che si rivolge al mondo dell’architettura e della progettazione e che propone al mercato lastre ceramiche con un tenue movimento super ciale e svariati colori, tra loro coordinabili, secondo le nuove esigenze estetiche.
In totale sono sette le nuove nuance messe a punto secondo la logica dei chiari, dei medi e dei medio scuri e tre le tipologie di super cie: levigato, naturale e bocciardato.

Una linea che ad un’anima forte unisce l’essenzialità e la sobrietà di un corpo quasi ad effetto “tinta unita” di estrema eleganza, pigmentato in super cie che ne enfatizza gli impercettibili tratti materici.
Re_Micron si completa a rivestimento con Re_Colour, una bicottura retti cata con lo stesso calibro del porcellanato, con un look glossy, per ambienti che aspirano al minimalismo più attuale, rivolti alla progettazione più imponente e per questo memorabile.

A triumph of technology, it is aimed at the architecture and design sector. The ceramic slabs have a gentle surface movement effect and come in a variety of colours, which can be coordinated, according to new aesthetic requirements.
There are a total of seven new shades, pale, medium and medium-dark. Three surface nishes are available: polished, natural and bush-hammered.

In this line a strong soul meets the basic nature and simplicity of a body that is practically a “solid colour” with extreme elegance. The surface is coloured, emphasising the almost imperceptible features of the material.
Re_Micron is completed with Re_Colour wall tiles. Double red and recti ed with the same caliber, these have a glossy look, for rooms with the most up-to-date minimalist appearance. Ideal for the most imposing and memorable designs.

COMMERCIAL

Il binomio Re_Micron-Re_Colour offre innumerevoli spunti per caratterizzare gli ambienti commerciali, come i luoghi deputati all'ospitalità e gli spazi pubblici, con una eleganza sobria ed essenziale.

The twin-named Re_Micron-Re_Colour collection offers endless opportunities for enhancing retail contexts, such as hospitality and public environments with pure and distinctive elegance.

re_micron dark grey
MK.REM 30DGL

re_micron dark grey,
grey, greige and white

re_micron almond and white
REM 60AL
REM 36W RM
re_colour white
REC WHITE RM
REC DK1 36 RM

re_micron almond
REM 60AL

re_colour white
REC DK1 36 RM

re_micron grey
REM 60G RM
REM RB60G RM
re_colour white, silver and grey
REC WHITE RM
REC SILVER RM
REC GREY RM

RESIDENTIAL

Toni caldi e soffusi, animati da tenui movimenti super ciali, per abitazioni dal respiro confortevole e contemporaneo. E dalla modulazione delle tre super ci un ampio ventaglio di opportunità per assicurare la continuità progettuale e stilistica nei vari spazi della casa.

Soft, warm shades animated by gentle surface textures for homes with a comfortable, contemporary mood. Plus a wide range of opportunities for creating design and style continuity throughout the home thanks to the modulated design of the three different surfaces.




re_micron beige
REM RB36B RM
REM RB60B RM
REM 60BL

re_micron beige
REM 60BL

re_micron dark grey
REM 60DG RM
re_colour white, silver, grey and dark grey
REC WHITE RM
REC SILVER RM
REC GREY RM
REC DARKGREY RM

re_micron dark grey
REM 60DG RM
re_colour white, silver, grey and dark grey
REC WHITE RM
REC SILVER RM
REC GREY RM
REC DARKGREY RM

re_colour

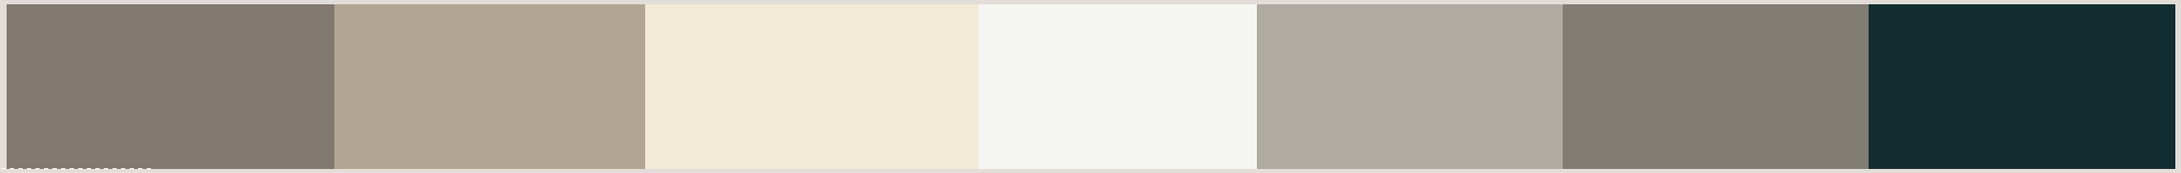

re_micron

levigato
polished

naturale
natural

bocciardato
bush-hammered rustic

re_micron

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

TO

L

LEVIGATO
POLISHED

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”
LI N	REM 60TO RM	REM 36TO RM
LI L	REM 60TOL	REM 36TOL
RB N	REM RB60TO RM	REM RB36TO RM

RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 30TO RM	MK.REM 30TO
LI L		MK.REM 30TOL
RB N		

A

L

LEVIGATO
POLISHED

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”
LI N	REM 60A RM	REM 36A RM
LI L	REM 60AL	REM 36AL
RB N	REM RB60A RM	REM RB36A RM

RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 30A RM	MK.REM 30A
LI L		MK.REM 30AL
RB N		

RM V1 9,2 QB UPEC

B

L

LEVIGATO
POLISHED

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”
LI N	REM 60B RM	REM 36B RM
LI L	REM 60BL	REM 36BL
RB N	REM RB60B RM	REM RB36B RM

RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 30B RM	MK.REM 30B
LI L		MK.REM 30BL
RB N		

W

L

LEVIGATO
POLISHED

	60X60-24”X24”	30X60-12”X24”
LI N	REM 60W RM	REM 36W RM
LI L	REM 60WL	REM 36WL
RB N	REM RB60W RM	REM RB36W RM

RB

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	30X30-12”X12”	30X30-12”X12”
LI N	REM 30W RM	MK.REM 30W
LI L		MK.REM 30WL
RB N		

re_micron

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

RM V1 9,2 QB UPEC

GB

L

RB

LEVIGATO
POLISHED

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 60GB RM	REM 36GB RM	REM 30GB RM	MK.REM 30GB
LI L	REM 60GBL	REM 36GBL		MK.REM 30GBL
RB N	REM RB60GB RM	REM RB36GB RM		

G

L

RB

LEVIGATO
POLISHED

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 60G RM	REM 36G RM	REM 30G RM	MK.REM 30G
LI L	REM 60GL	REM 36GL		MK.REM 30GL
RB N	REM RB60G RM	REM RB36G RM		

DG

L

RB

LEVIGATO
POLISHED

BOCCIARDATO
BUSH-HAMMERED RUSTIC

	60x60-24”x24”	30x60-12”x24”	30x30-12”x12”	30x30-12”x12”
LI N	REM 60DG RM	REM 36DG RM	REM 30DG RM	MK.REM 30DG
LI L	REM 60DGL	REM 36DGL		MK.REM 30DGL
RB N	REM RB60DG RM	REM RB36DG RM		

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

LI N	6X60-2.4”X24” △	30X60-12”X24” △
TO	REM BT60TO	REM S60TO
B	REM BT60B	REM S60B
A	REM BT60A	REM S60A
W	REM BT60W	REM S60W
GB	REM BT60GB	REM S60GB
G	REM BT60G	REM S60G
DG	REM BT60DG	REM S60DG

LI L	6X60-2.4”X24” △
TO	REM BT60TOL
B	REM BT60BL
A	REM BT60AL
W	REM BT60WL
GB	REM BT60GBL
G	REM BT60GL
DG	REM BT60DGL

RB N	30X60-12”X24” △
TO	REM S RB60TO
B	REM S RB60B
A	REM S RB60A
W	REM S RB60W
GB	REM S RB60GB
G	REM S RB60G
DG	REM S RB60DG


CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
REM	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	0.50
REM RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	0.62

re_colour

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE

RM V1

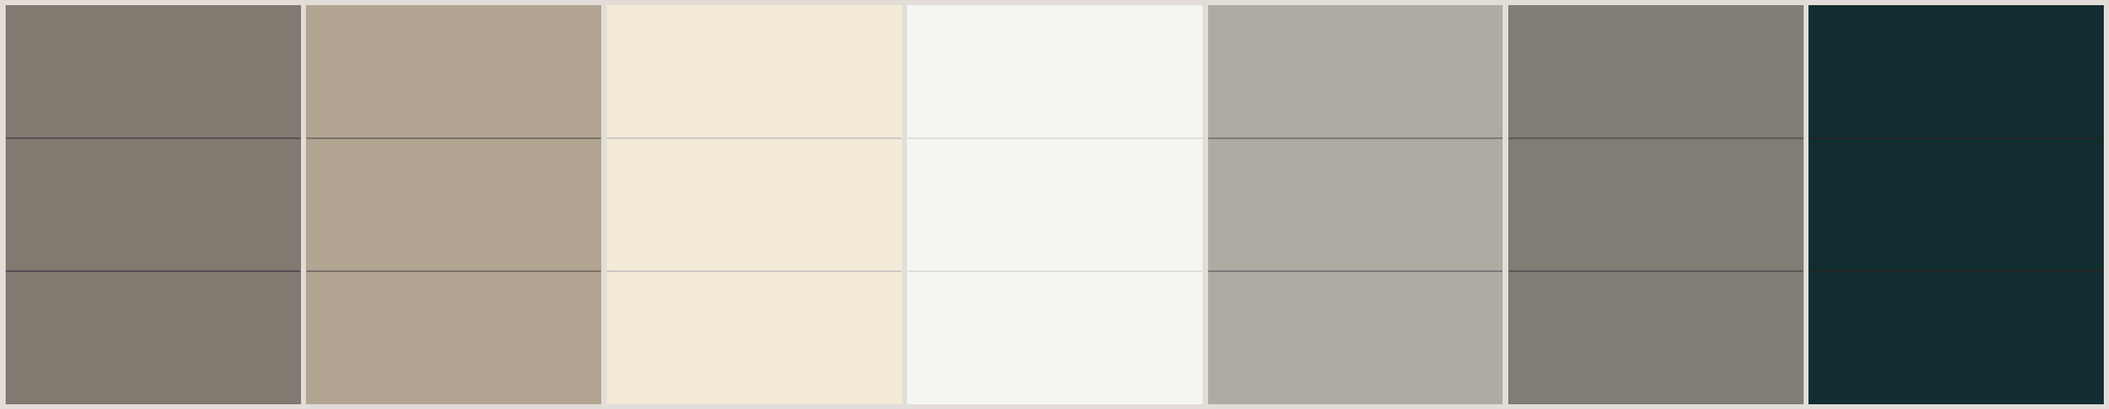

30X60-12”X24”

Taupe	REC TAUPE RM
Ecru	REC ECRU RM
Almod	REC ALMOND RM
White	REC WHITE RM

30X60-12”X24”

Silver	REC SILVER RM
Grey	REC GREY RM
Dark grey	REC DARKGREY RM

REC DK1 36 RM △
30X60-12”X24”

REC L1 1.5X60 △
1,5X60-0.6”X24”

REC DK2 36 RM △
30X60-12”X24”

REC L2 1.5X60 △
1,5X60-0.6”X24”

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./ 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
				12 mm*	5000 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		14 mm*	6500 N*
				20 mm**	11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE ( ) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB	GL min. UB		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	PESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm2	>17 N/mm2
		PESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm2	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		PESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		PESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE ( ) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C-1
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B . B	min. B . B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MIN. 3 æâG. 3	MIN. 3 æâG. 3

SIMBOLOGIA
SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Dometisc purpose

Esterni
Outdoor oor

Commerciale leggero
Tiles for light commercial

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

△ **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

STRUTTURA
STRUCTURE

LI **Liscio**
Flat

RB **Bocciardato**
Bush-hammered rustic

FINITURA
FINISH

N **Naturale**
Natural

L ***Levigato**
Polished

ASPETTO SUPERFICIALE
SURFACE LOOK

Opaco
Matt

***Lucido**
Glossy

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1

BORDO
EDGE

RM **Retti cato monocalibro**
Monocaliber, recti ed

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

QB UPEC

*** Le super ci con nitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per super ci calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le super ci lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.**
Surfaces with a honed and polished gloss nish are recommended for any kind of wall tile, residential oor or oors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

coordinamento
Marketing CC Imola

imola
TILES FULL OF LIFE

imolaceramica.it

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749